## SECAMANOS

COD. 01101.W

**Secamanos con sensor en acero inoxidable "Cyclon"**

· Secamanos de alta gama activado mediante sensor.

· Modelo para montar en superficie.

· Adecuado para colectividades y lavabos de muy alta frecuencia de uso.

· Indicado para uso ininterrumpido. Componentes de primera calidad.

· Acero inoxidable acabado pintado epoxi-poliester color blanco. Disponible también en acabado brillo (NOFER 01101.B) y acabado satinado (NOFER 01101.S).

· Robusto, antivandálico y seguro por estar construido sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos.

· Conforme a las directivas europeas de seguridad (CE).

### COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Carcasa fabricada en una única pieza de acero inoxidable AISI 304, de 1,2 mm de espesor.

· Tensión de red: 230 V / 50 – 60 Hz

· Motor de altas prestaciones: 6500 r.p.m. y 250 W de potencia.

· Potencia calorífica: 2450W

· Consumo: 10,6 A.

· Aislamiento: Clase I.

· Protección eléctrica del motor: fusible. Protección eléctrica de la resistencia: termostato interno.

· Velocidad flujo de aire: 117 Km/h. Temperatura del aire: 53 ºC a 10 cm.

· Dimensiones: 240 alto x 265 ancho x 210 fondo mm.

· Presión sonora: 70 dBA.

· Tiempo de secado estimado: 28 segundos. Detección regulable por potenciómetro de 5 a 35 cm.

### TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Secamanos "Cyclon" NOFER o equivalente, por aire caliente activado por sensor, de 2450 W de potencia y temperatura de 53ºC. Carcasa de acero inoxidable AISI 304 acabado pintado epoxi-poliester color blanco. Dimensiones máximas: 240 alto x 265 ancho x 210 fondo mm.

### ESQUEMA DIMENSIONAL

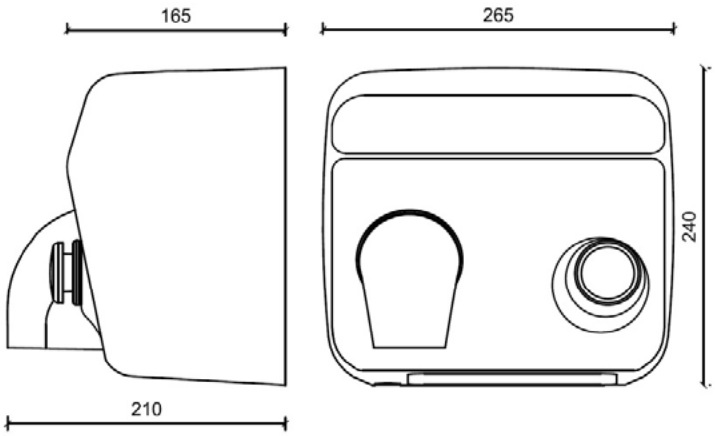


Dimensiones en mm

DICOHOTEL
T +34 938869318
F +34 938893734
info@dicohotel.com
www.dicohotel.com